



L'Énergie Sans Limite !
Safe Energy for Life !

Loisirs numériques & Informatique TPE/PME

zen

600 / 800 / 1000 VA

Zen-X vous offre sécurité et tranquillité grâce à ses multiples atouts. Vos équipements électroniques bénéficieront d'une protection électrique fiable grâce à sa fonction 2 en 1 : onduleur et parasurtenseur.

Protection Smart

Zen-X est la solution idéale pour la **protection de vos équipements électroniques et informatiques** :

- Permet un contrôle facile grâce à un **écran de visualisation détaillé**
- **Évite les interruptions de service** pour 3 à 4 équipements (selon le modèle)
- Protège jusqu'à 4 appareils **contre la foudre et les surtensions** (selon le modèle)
- Offre la **fonction recharge USB** pour vos smartphones, tablettes...



Zen-X 600 / 800 VA



Zen-X 1000 VA



Technologie
Line Interactive



6 ou 8 prises
FR/SCHUKO*


*Selon le modèle



Protection Tel/Fax/
Modem/ADSL



Chargeur USB
Port de communication USB



Autonomie jusqu'à
15 min.**

**Selon le modèle et la charge connectée

Solution Zen

Zen-X combine les atouts d'un **onduleur** et d'un **parasurtenseur**.

La **technologie Line Interactive** offre un courant pseudo sinusoïdal à vos ordinateurs, petits serveurs et autres appareils électroniques ou domestiques.

En cas de coupure d'électricité brève ou prolongée, Zen-X garantit l'alimentation des équipements connectés grâce à ses **prises protégées** qui offrent aux charges les plus critiques jusqu'à 15 minutes d'autonomie.

A noter : si vous êtes occupés ou indisponibles, le **logiciel de fermeture automatique** éteindra les applications et l'ordinateur en cas de coupure prolongée par le biais du logiciel Megatec UPSILON 2000 (connexion via le **port de communication USB** - téléchargement gratuit sur notre site internet).

La fonction **chargeur USB** du Zen-X permet de charger tout type d'appareil mobile comme les tablettes, téléphones mobiles ou autre power bank (1 à 2 ports selon les modèles).



L'onduleur Zen-X permet la protection de la ligne téléphonique/fax/ADSL grâce à ses **connecteurs RJ11/45**.

Facile à vivre

- Un appareil compact 2 en 1
- Un écran LCD ainsi que des alarmes sonores indiquent l'état de votre onduleur
- Un unique interrupteur marche/arrêt
- Un système de fixation murale
- Démarrage à froid en cas d'alimentation absente
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour secteur



www.infosec-ups.com

Connectique


3 prises Schuko/FR¹ protégées + 3 prises Schuko/FR¹ secourues (modèles 600/800 VA) et 4 prises Schuko/FR¹ protégées + 4 prises Schuko/FR¹ secourues (modèle 1000 VA) offrent jusqu'à 15 minutes d'autonomie (charge connectée : 1 PC).

1 chargeur USB (modèles 600/800 VA) et 2 chargeurs USB (modèle 1000 VA) pour charger tout type d'appareil alimentable en USB.

1 port de communication USB permet depuis l'ordinateur la gestion à distance de l'onduleur et l'utilisation du logiciel de fermeture automatique.

2 connecteurs RJ11/45 une protection efficace de la ligne Tél/ADSL.

¹ Pour utilisation avec prises FR/Schuko CEE 7-7.

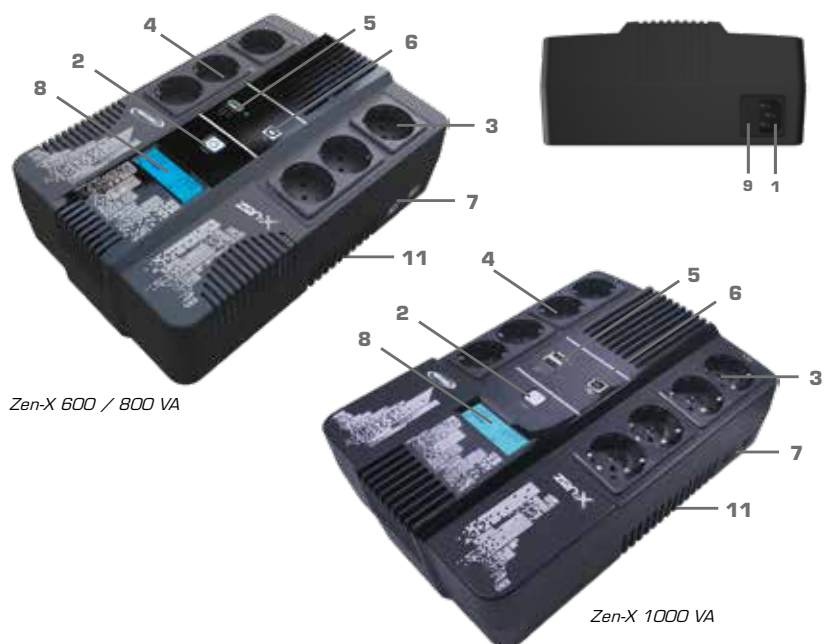

1. Prise d'alimentation
2. Bouton On/Off
3. Prises FR/SCHUKO secourues¹
4. Prises FR/SCHUKO protégées¹ (parafoudre)
5. Chargeur USB
6. Port de communication USB
7. Connecteurs RJ11/45
8. Ecran LCD
9. Fusible
10. Compartiment batteries
11. Système de fixation murale

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Zen-X 600	Zen-X 800	Zen-X 1000
--	-----------	-----------	------------

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie	Line Interactive avec AVR		
Puissance	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W	1000 VA / 600 W
Prises de sortie FR/SCHUKO (secourues/protégées)	3/3		4/4
Chargeur USB	5V / 1.0 A max (type A)		5V / 2.0 A max (type A)
Protection ligne Tél/ADSL	RJ11/45 (1-IN/1-OUT)		

PROTECTION

Protection	Décharge / surcharge / sursension + ligne Tél/ADSL		
Protection d'entrée	Fusible		

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions - LxIxH (mm)	293 x 202 x 93		309 x 202 x 93
Poids net (Kg)	4,2	4,8	5,8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE

Tension	220/230/240 VAC		
Plage de tension	162-290 VAC		
Fréquence	50/60 Hz ± 10% (auto détection)		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE

Tension	220/230/240 VAC		
Régulation de tension	± 10% (mode secteur et mode batterie)		
Plage de fréquence (batterie)	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz		
Forme d'onde	Pseudo sinusoïdale		

BATTERIE

Chargeur batterie	Charge automatique dès branchement secteur		
Démarrage à froid (secteur absent)	Oui		
Temps de charge	90% de 6 à 8h après décharge complète		
Autonomie (1 PC)	12 min.	15 min.	15 min.

INDICATEURS & ALARMES

Écran LCD	Mode secteur, mode batterie, défaut		
Alarmes	Mode batteries / Batteries faibles / Surcharge / Défaut		

COMMUNICATION

Ports de communication	1 x Chargeur USB 1 x Port USB	2 x Chargeurs USB 1 x Port USB	
Logiciel de communication	Oui (téléchargement gratuit sur le site internet)		

ENVIRONNEMENT

Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)		
Niveau de bruit	< 40 dB		

NORMES

Standard	CE RoHS		
EMC	IEC62040-2 : 2005 ; EN62040-2 : 2006		
LVD	EN62040-1: 2008+A1:2013		

INFOS COMMERCIALES

Garantie	2 ans		
Assurance	120 000 €		
Référence	66070	66071	61999

Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans notification préalable.

Contenu du packaging

- 1 Zen-X
- 1 câble d'alimentation (FR/Schuko)
- 1 câble USB
- 1 manuel d'utilisation



Assurance

Protection du matériel connecté à hauteur de 120.000€.



Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).

Garantie

Garantie de 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat.



Infosec Communication

15, Rue du Moulin
44880 SAUTRON -FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr