


Jarretières Duplex - Multimode OM3

Caractéristiques produits

- Jarretière optique duplex multimode 50/125 OM3. Disponible en plusieurs formats de connecteur et longueurs

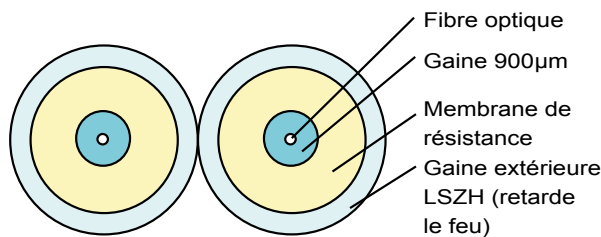

Caractéristiques techniques

- Longueur : 1,2,3,5,10,15,20,25 m autres longueurs sur demande.
- Disponibles en connectique SC, ST, FC, LC, E2000, MTRJ, FDDI, ESCO & MU.
- Faibles pertes d'insertion (< 0,3 dB).
- Conformité RoHS / Telecordia GR326.
- Idéal pour utilisation dans les réseaux 10GbE, ethernet & fast ethernet, FDDI.
- GbE basé sur du VCSEL (Diode laser à cavité verticale émettant par la surface) en 850nm (1000 base-SX) pour soutenir une transmission longue distance.
- Produit standard sur câble zip LSZH 2mm (diamètre nominal).
- Conforme à toutes les normes internationales de sûreté.

Code Article :

JM3LCLCxxJ
JM3LCSCxx
JM3LCSTxx
JM3SCSCxx
JM3STSTxx
JM3STSCxx